

Pompe péristaltique destinée au micro-dosage de produits flocculants et/ou d'algicides liquides. Auto-amorçante et silencieuse, pour un dosage continu de produit en toute fiabilité. Débit réglable par une simple saisie des paramètres. Idéale pour les débits de filtration compris entre 20 et 600 m<sup>3</sup>/h.



## Avantages :

- 1 Pompe auto-amorçante pour plus de fiabilité dans le dosage
- 2 Dosage continu et régulier
- 3 Utilisation simple et confortable
- 4 Adaptée au traitement des bassins de toutes tailles
- 5 Fonctionnement silencieux
- 6 Crépine équipée d'un capteur de niveau bas

## Domaine d'applications

Flockmatic® Vario est une pompe péristaltique, spécialement étudiée pour le micro-dosage de produits liquides prêt à l'emploi (flocculants ou algicides).

La pompe Flockmatic® Vario s'installe sur toutes les piscines équipées d'une filtration à sable et billes de verre.

Flockmatic® VARIO est adaptée aussi bien aux petits bassins qu'aux très grands. Elle convient aux débits de filtration de 20 à 600 m<sup>3</sup>/h. Il suffit d'adapter le débit de la pompe par une simple saisie des paramètres.

## Fonctionnement

Flockmatic® Vario est une pompe fiable et robuste, elle est très simple de maintenance. Elle permet un dosage en continu du produit liquide, pour un traitement optimal de chaque litre d'eau recyclé.


Le système de pompe est auto-amorçant, assurant ainsi un dosage en toute sécurité. Un bouton d'amorçage rapide permet de la rendre immédiatement opérationnelle. Les réglages de la pompe Flockmatic® Vario s'effectuent en renseignant directement les paramètres du bassin. Grâce à son large écran, sa manipulation est simple et confortable.

Le fonctionnement de la pompe Flockmatic® Vario doit être asservi à la pompe de filtration. Si l'installation comporte plusieurs filtres, il est indispensable que chaque filtre soit équipé d'une pompe Flockmatic® Vario.

Flockmatic® Vario a été conçue pour le dosage de produit liquide prêt à l'emploi : elle est livrée avec une crépine à placer sur le bidon de flocculant et une canne d'injection.

Référence	Détail
127460	Pompe Flockmatic® pour débit de filtration compris entre 20 et 600 m <sup>3</sup> /h

## Schéma d'installation hydraulique

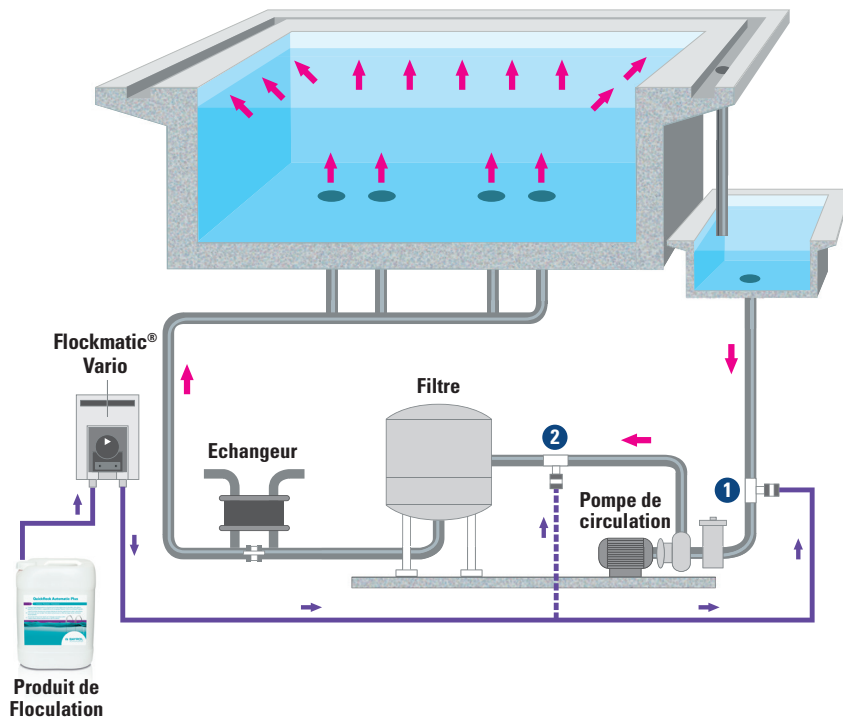

1. Injection avant pompe (recommandé lorsque la contrepression est supérieure à 3 bars)
2. Injection entre pompe et filtre (recommandé lorsque la contre-pression est inférieure à 3 bars)

## Options/Consommables

### Quickflock Liquide (réf : 2295166)

Liquide concentré floculant à effet très longue durée

### Quickflock Automatic Plus (réf : 1195127)

Liquide concentré floculant à effet très longue durée. Elimine les phosphates.



## Contenu

- Une pompe doseuse Flockmatic® Vario
- 5 m de tuyau de refoulement PE 4 x 6 mm
- 1,5 m de tuyau d'aspiration cristal 4 x 6 mm
- 1 crépine d'aspiration, 1 cane d'injection 1/2"

## Caractéristiques techniques

Dimensions	H x L x P : 150 x 90 x 130 mm
Ecran	2 lignes de 16 caractères
Alimentation	230 V / 50 Hz
Pression max.	3 bars

Informations complémentaires disponibles sur [www.bayrol-collectivites.fr](http://www.bayrol-collectivites.fr)