

Smart&Easy Connector

Chambre d'analyse et de dosage en ligne universelle, compacte et transparente.



Avantages :

- 1 Installation simple** : support de sondes compact et pivotant avec raccords unions.
- 2 Tout-en-un** : toutes les analyses et injections sont rassemblées dans un seul composant.
- 3 Entretien facile** : le plastique transparent permet une inspection simple des composants installés.
- 4 Durable** : la construction robuste garantit un fonctionnement sûr et durable.
- 5 Universel** : le Smart&Easy Connector peut être utilisé avec n'importe quel autre dispositif de dosage contrôlé.

Domaine d'application

Smart&Easy Connector est une chambre d'analyse et de dosage en ligne universelle, compacte et transparente. Issu de la R&D BAYROL Technik, il regroupe toutes les sondes et injecteurs en un seul point pour une installation propre, rapide et facile.

Fonctionnement


Smart&Easy Connector est conçu pour optimiser les installations de tous les types d'appareil de régulation pour piscines privées. Les raccords unions vissés s'adaptent sur tuyaux de diamètres 50 et 63.

Caractéristiques techniques

Pression max.	4 bars
Débit max.	30 m ³ /h
Température d'eau admissible	2 °C – 60 °C
Poids	0,4 kg
Matériau	PVC-U
Dimensions (L x Ø avec raccords)	282 mm x 95 mm

Référence	Détails
191030	Smart&Easy Connector

Schéma de raccordement

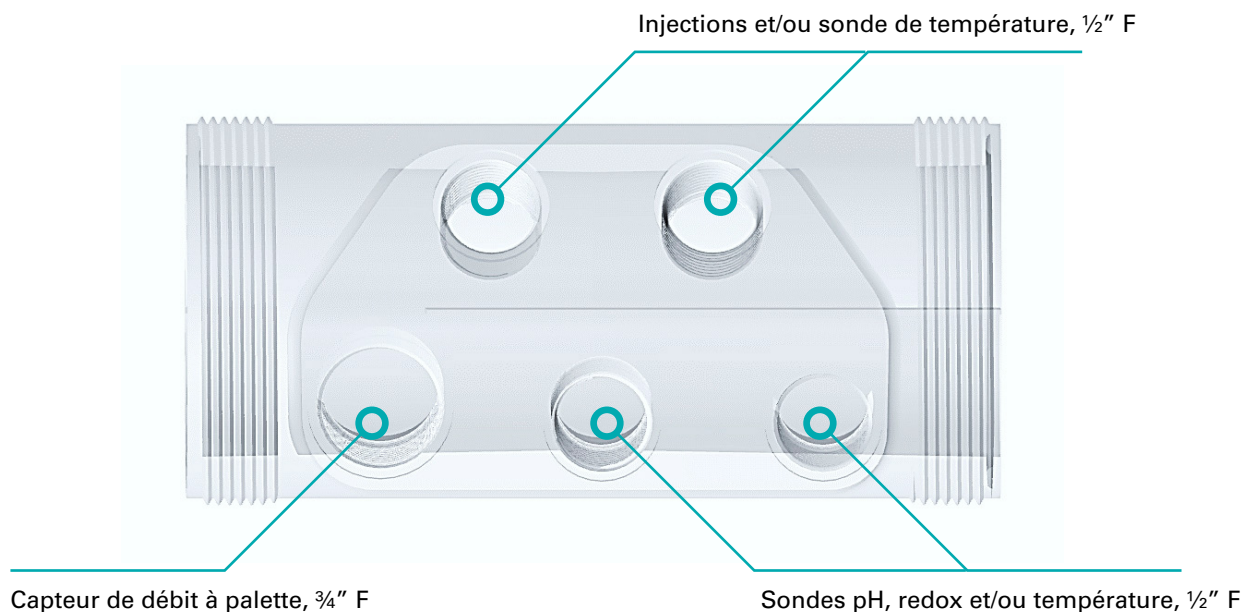

En cas d'installation de Smart&Easy Connector avec un appareil de régulation automatique du pH, du type Automatic pH, utiliser les bouchons fournis pour obturer les emplacements inutilisés, en veillant à placer la sonde et l'injection de part et d'autre de la cloison intérieure.

Pour l'installation d'appareils de marques autres que BAYROL, se référer à la notice d'installation dudit appareil.

Compatibilité

Automatic pH	150000
Automatic Cl/pH	150001
Porte-Sonde gamme Automatic	150025
Kit canne d'injection gamme Automatic	150016
Sonde température gamme Automatic	191037
Capteur de débit à palette gamme Automatic	191038
Canne d'injection premium	171008

Contenu

- Chambre d'analyse et dosage transparente
- Raccords unions Ø63 mâle, Ø50 femelle
- Un bouchon fileté 3/4" mâle
- Deux bouchons filetés 1/2" mâle